



E929 C

La classicità delle forme trova la sua massima espressione nella pregiata lavorazione, arti-gianale della Maiolica. Disponibile anche in versione con sistema di gestione elettronica della fiamma BCS, è possibile installare, optional, il sistema di accumulo HSS.

COLOURS

Versione Tinta Unita



Versione Bicolore



Rivestimento
Bianco Antico

Rivestimento
Bianco Antico

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Riscaldamento a diffusione naturale

Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale

Multifuoco System Plus

Kit optional di ventilazione forzata a 4 livelli di potenza a controllo elettronico con telecomando LCD. Aria canalizzabile fino a 10 mt

Riscaldamento con Multifuoco System®

Kit optional di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità con telecomando. Aria canalizzabile fino a 10 mt

Heat Storage System

Sistema di accumulo in grado di prolungare anche dopo lo spegnimento della stufa il piacevole effetto del calore

Sistema aria terziaria

Per ottimizzare la combustione, elevare i rendimenti e abbassare le emissioni nell'atmosfera

Struttura

Monoblocco ermetico e porta in acciaio e braciere in ghisa, focolare in Aluker

Rivestimento in maiolica

Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni


Air Glass System

Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C

Easy Cleaning

Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile

DISEGNO TECNICO

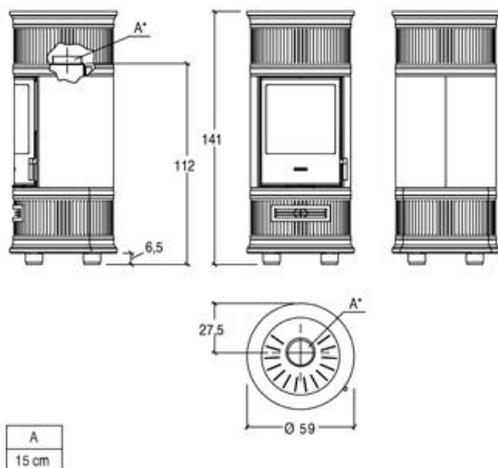

DATI TECNICI

Volume riscaldabile (min-max)	m ³	130-225
Potenza nominale	kW	7,8
Rendimento termico	%	83,7
Frontale		maiolica
Consumo nominale	Kg/h	2,2
Dimensioni LxPxH	cm	59 x 59 x 141
Rivestimento		maiolica
Monoblocco Emetico		emetico in acciaio
Aria primaria e secondaria		regolabile - preriscaldata
Aria terziaria		predeterminata - preriscaldata
Kit aria comburente		optional
Focolare		Aluker
Braciere		ghisa
Scarico fumi Ø	cm	15, superiore
Cassetto cenere		estraibile
Porta		acciaio
Vetro ceramico		resistente a 750° C
Maniglia		acciaio e silicone
Wellness-umidificatore		no
Forno in acciaio inox	cm	
Multifuoco System®		optional
Multifuoco System Plus		optional
Bocchette frontali/orientabili		si - si
Kit convezione forzata		
Peso complessivo	Kg	183 (escluso HSS)
Heat Storage System	Kg	optional - 118

Calcolato su Potenza Nominale e fabbisogno termico da 0.06 a 0.035 Kw/m³

La disponibilità dei modelli può variare da Paese a Paese.