

Copyright c. 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. I marchi/edi i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della stessa.



P185 THERMO


Stufa Thermo a Pellet con rivestimento in acciaio verniciato, piano superiore in Maiolica. Monoblocco e caldaia in acciaio, focolare in acciaio e Aluker, deflettore fumi, braciere e convogliatore in acciaio. Vaso di espansione di serie, circolatore ad alta efficienza, porta in ghisa, maniglia in acciaio verniciato.

COLOURS ✓



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

DISEGNO TECNICO

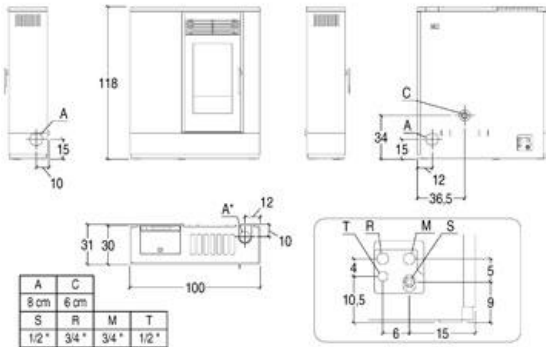

DATI TECNICI

Potenza nominale (min-max)	kW	5,7 - 17,5
Potenza al fluido (min-max)	kW	4,0 - 13,8
Regolazione potenza (posizioni)		automatica a 16 livelli in base alla temperatura impostata
Rendimento termico (min-max)	%	93 - 92,5
Consumo nominale (min-max)	Kg/h	1.2 - 3.9
Dimensioni LxPxH	cm	100 x 30 x 118
Rivestimento/frontale		
Piano superiore		maiolica
Monoblocco		acciaio
Deflettore		acciaio
Focolare		acciaio - Aluker®
Braciere		acciaio
Scarico fumi Ø	cm	8
Caldaia		acciaio
Circolatore e sicurezze		di serie
Vaso espansione		di serie
Kit acqua calda sanitaria		-
Cassetto cenere		-
Porta		ghisa
Vetro Ceramico		resistente a 750°C
Maniglia		acciaio verniciato apribile con manofredda
Capienza serbatoio (circa)	kg	18
Pannello di controllo sulla stufa		display a comandi digitali
Cronotermostato con programmazione		6 fasce orarie giornaliere
Potenza assorbita a regime massimo	Watt	110
Potenza massima assorbita	Watt	390
Peso complessivo	Kg	198

La disponibilità dei modelli può variare da Paese a Paese.