

Copyright © 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e la diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. I marchi ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della stessa.



## QUBE 3

Soluzione estetica originale sospesa, impreziosita da pannelli in maiolica finemente lavorata a mano. Le linee pulite ed essenziali del rivestimento si abbinano perfettamente all'anta minimalista del nuovo monoblocco a legna

### COLOURS



### CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

#### Riscaldamento a diffusione naturale

Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale

#### Multifuoco System Plus

Kit optional di ventilazione forzata a 4 livelli di potenza a controllo elettronico con telecomando LCD. Aria canalizzabile fino a 10 mt

#### Multifuoco System®

Kit optional di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità con telecomando. Aria canalizzabile fino a 10 mt

#### Struttura

Monoblocco e porta in acciaio, con braciere in ghisa e focolare in Aluker®

#### Sistema aria terziaria

Per ottimizzare la combustione, elevare i rendimenti e abbassare le emissioni in atmosfera

#### Air Glass System

Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C

#### Easy Cleaning

Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile


#### Wide screen fire

Ampia visione della fiamma per assicurare la giusta atmosfera

#### Rivestimento in maiolica

Pezzi di grandi dimensioni fatti a mano

### DISEGNO TECNICO

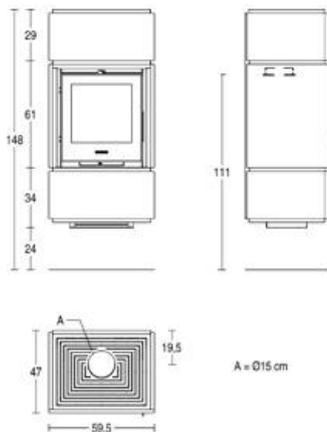

### DATI TECNICI

Volume riscaldabile (min-max)	m <sup>3</sup>	150 - 260
Potenza nominale	kW	9,0
Rendimento termico	%	80,5
Consumo nominale	Kg/h	2,7
Dimensioni LxPxH	cm	59,5x47x124
Rivestimento		maiolica
Frontale		maiolica
Monoblocco		acciaio
Aria primaria e secondaria		regolabili
Aria terziaria		predeterminata e preriscaldata
Kit aria comburente		no
Focolare		in Aluker®
Braciere		ghisa
Scarico fumi Ø	cm	15 - superiore di serie
Cassetto cenere		estraibile
Porta		ghisa
Vetro ceramico		resistente a 750°C
Maniglia		acciaio verniciato apribile con manofredda
Wellness-umidificatore		no
Forno in acciaio inox	cm	no
Multifuoco System®		optional.
Multifuoco System Plus		optional.
Bocchette frontali/orientabili		no
Kit convezione forzata		no
Peso complessivo	Kg	211

Calcolato su Potenza Nominale e fabbisogno termico da 0.06 a 0.035 Kw/m<sup>3</sup>

**La disponibilità dei modelli può variare da Paese a Paese.**